


# COMPACT 400

## OPÉRATEUR HYDRAULIQUE ENTERRÉ À USAGE INTENSIF POUR PORTAIL COLLECTIF OU INDUSTRIEL (vantail jusqu'à 4M)

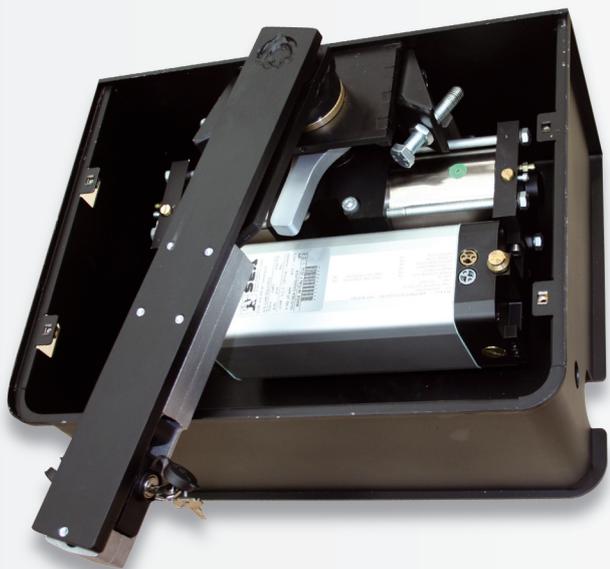

- Le fonctionnement de l'ensemble des pièces mécaniques dans un bain d'huile assure au COMPACT 400 un fonctionnement silencieux et une durée de vie minimale
- Caisson en acier cataphorèse et couvercle en inox
- Sécurité anti-écrasement constante garantie par les soupapes by-pass de réglage de la poussée maximum
- Disponible en version double blocage (ac) ou sans blocage (sb)
- Système de déverrouillage facile d'utilisation en INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR
- Kit butée mécanique interne pour une utilisation sans butée de sol (option)
- Safety gate pour une réouverture sur obstacle (option)

- S12112105** COMPACT 400 AC 140° double blocage :
- S12112110** COMPACT 400 SB 140° sans blocage :
- S12101060** Caisson de fondation et couvercle inox
- S12101055** Caisson de fondation inox avec couvercle inox



**S23001125**

Platine de commande  
220V gate 2



**S23105345**

Safety gate linéaire



**S12710425**

Butée mécanique



**S7140052C**

Huile pour verin hydraulique  
en bidon de 2 litres



Vérouillage  
complémentaire  
voir page 30/31




Nouveau système de  
déverrouillage avec serrure  
et actionnement poignée



Butée mécanique

Infos Techniques



Dimension (mm)

SPECIFICATIONS	COMPACT 400
ALIMENTATION	230 VAC +_ 5% 50/60 Hz
PUISSANCE ABSORBÉE	145W
CYCLES / HEURE	20
MAX.LONGUEUR VANTAIL	1M80 sans serrure 3M avec serrure
DEGRÈS D'OUVERTURE	110°
VITESSE ANGULAIRE	12°/S
MAX. POUSSÉE	180 daN

