

H30



OPERATEUR ELECTROMECHANIQUE IRREVERSIBLE

A USAGE RESIDENTIEL

(Portail coulissant jusqu'à 600 kg)

- Motoréducteur électromécanique irréversible 220V AC avec centrale de commande intégrée pour portails coulissants jusque 600 kg
- Il est équipé d'un encodeur et de fin de course mécanique
- Son encodeur permet une gestion précise et sûre des ralentissements en ouverture et en fermeture
- Système de déverrouillage à levier avec serrure
- Structure en aluminium traité avec une résine époxy pour résister aux intempéries
- La transmission principale réalisée en bronze assure au H30 une excellente durée de vie

ERTKITH30/645 KIT H30 prêt à poser : _____

1 opérateur H30 avec encodeur et fin de course mécanique, 1 armoire de commande H70 intégrée, 1 jeu de photocellule ROGER, 1 flash ROGER, 1 antenne de flash, 1 récepteur bi-canaux ROGER, 2 émetteurs bi-canaux ROGER

ERTH30PAPSOD KIT H30 SOD prêt à poser : _____

1 opérateur H30 avec encodeur et fin de course mécanique, 1 armoire de commande H70 intégrée, 1 jeu de photocellule CDR999, 1 flash LED 12/24/220V, 1 récepteur SOD bi-canaux, 1 émetteur SOD 4 canaux

ERTH30/643 Opérateur H30 irréversible avec centrale intégrée _____



E420472

Crémaillère M4 nylon de 1 mètre avec 6 fixations hautes



E420473

Crémaillère M4 nylon de 1 mètre avec 6 fixations basses



ERTH80/TX22


Emetteur bi-canaux 433MHz



SE449S

Emetteur SOD quadri-canaux 433MHz

Infos Techniques

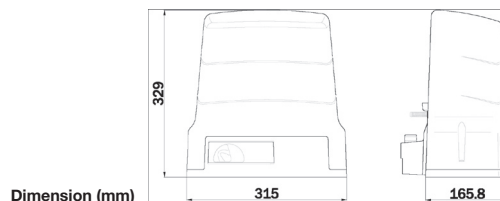

SPECIFICATIONS	H30
ALIMENTATION	230V AC
PUISSANCE NOMINALE	240W
COUPLE DE POUSSEE	300N
DEGRE DE PROTECTION	IP43
CYCLE DE TRAVAIL	50%
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-20° / +55° C
VITESSE D'OUVERTURE THEORIQUE A 90°C	9,5m / mn