



## OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE À USAGE RÉSIDENTIEL POUR PORTAIL DE 400KG OU 600KG

- La lubrification par graisse de l'ensemble du motoréducteur assure au MERCURY un fonctionnement silencieux et une durée de vie maximale
- Structure en aluminium moule sous pression
- Flash intégré au capot pour une mise en oeuvre simple et rapide
- Existe en 400Kg 24V ou 220V et en 600Kg 220V
- Réouverture sur obstacle par encodeur pour 220V et par contrôle de courant pour 24V
- Ralentissement en ouverture et fermeture réglable
- Kit batterie et panneau solaire pour 24V en option

### **EMERCURY** **400220**

#### **KIT MERCURY 400kg 220V prêt à poser :**

1 opérateur avec platine intégrée, 1 plaque de scellement, 1 jeu de cellules, 1 flash leds intégré au capot moteur, 1 récepteur bi, 1 émetteur tri canaux, 1 antenne

### **EMERCURY** **600220**

#### **KIT MERCURY 600Kg 220V prêt à poser :**

1 opérateur avec platine intégrée, 1 plaque de scellement, 1 jeu de cellules, 1 flash leds intégré au capot moteur, 1 récepteur bi, 1 émetteur tri canaux, 1 antenne

### **EMERCURY** **40024**

#### **KIT MERCURY 400Kg 24V prêt à poser :**

1 opérateur avec platine intégrée, 1 plaque de scellement, 1 jeu de cellules, 1 flash leds intégré au capot moteur, 1 récepteur bi, 1 émetteur tri canaux, 1 antenne

### **E11304000**

#### **Opérateur MERCURY 400kg 220V**

### **E11304005**

#### **Opérateur MERCURY 400kg 24V**



#### **S23110575**

Émetteur tri canaux complémentaire



#### **E11203005**

Encodeur pour MERCURY 220V



#### **E12710595**

Déverrouillage extérieur par câble (boîtier fourni)



#### **E23106305**

Interface batteries 7 A/H et régulateur pour MERCURY 24V



#### **E23106370**

Kit SUNNY complet avec panneau 20w + régulateur + batteries




#### **E420471**

Crémaillère Nylon



Mercury

Infos Techniques

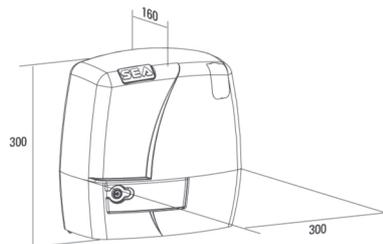

Dimension (mm)

SPECIFICATIONS	MERCURY 400-230V	MERCURY 600-230V	MERCURY 400-24V
ALIMENTATION	230V 50/60HZ	230V 50/60HZ	24V
PUISSANCE ABSORBÉE	320W	320W	80W
VITESSE OUVERTURE	0,15 m/s	0,15 m/s	réglable
FREQUENCE UTILISATION	40%	30%	75%
COUPLE MAXI	18 N m	25 N m	0/20 N m
POIDS MAXI PORTAIL	400Kg	600KG	400KG

