


# MINI TANK

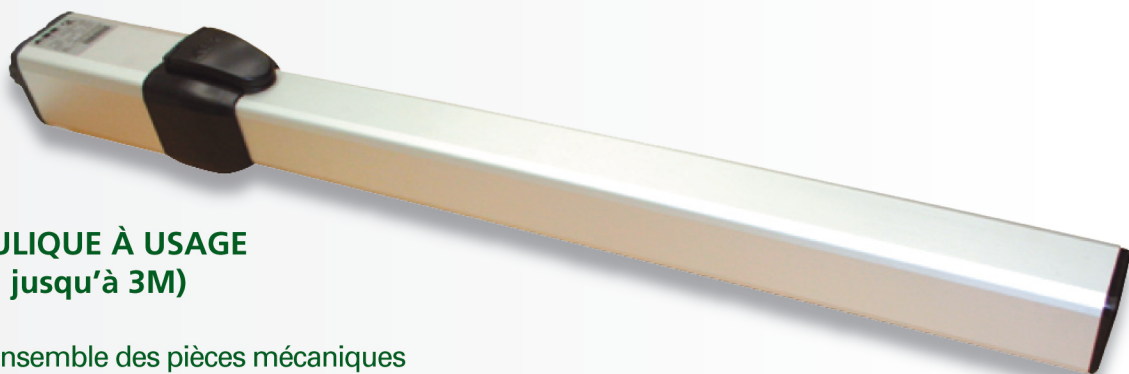

## OPÉRATEUR HYDRAULIQUE À USAGE RESIDENTIEL (vantaill jusqu'à 3M)

- Le fonctionnement de l'ensemble des pièces mécaniques dans un bain d'huile assure au MINI TANK un fonctionnement silencieux et une durée de vie maximale
- Le corps du verin et le carter en aluminium permettent son utilisation dans les conditions les plus sévères
- Sécurité anti écrasement constante garantie par les soupapes by-pass de réglage de la poussée maximum
- Disponible en version double blocage (ac) ou sans blocage (sb) course 270 mm
- Système de déverrouillage facile d'utilisation avec en option un déverrouillage extérieur sous boîtier sécurisé
- Safety gate pour une réouverture sur obstacle (option)
- Blocage intégré pour vantaux <1M80

**S10103005C**

### KIT MINI TANK AC prêt à poser :

2 opérateurs avec blocage intégré en ouverture & fermeture, 1 platine de commande, 1 jeu de cellules, 1 flash, 1 récepteur bi, 1 émetteur 3 canaux, 1 antenne

**S10102005C**

### KIT MINI TANK SB prêt à poser :

2 opérateurs sans blocage (prévoir une serrure voir p31), 1 platine de commande, 1 jeu de cellules, 1 flash, 1 récepteur bi, 1 émetteur 3 canaux, 1 antenne

**S10103505**

**Opérateur MINI TANK AC** (blocage intégré en ouverture & fermeture)

**S10101505**

**Opérateur MINI TANK SB** (sans blocage prévoir une serrure)



**S23110575**

Émetteur tri canaux complémentaire




**S12710060**

Déverrouillage extérieur par câble (boîtier fourni)




**S23001125**

Platine de commande 220V gate 2




**S12715115**

Kit de butée de fin de course pour mini tank



**SPA295**

Pantographe INOX 95° (la paire)



**S12715070**

Patte arrière réglable acier pour 1 vérin



**SPA2130**

Pantographe INOX 130° (la paire)  
€ 618,00




**SPANTDV**

Déverrouillage extérieur pour pantographe  
€ 190,00



Valve bypass

Infos Techniques

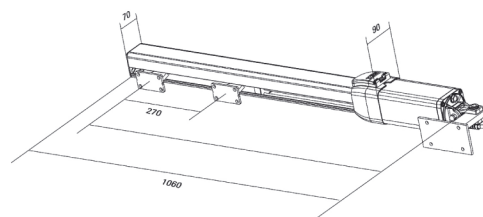

Dimension (mm)

### SPECIFICATIONS

	MINI TANK
ALIMENTATION	230 Vac 5% 50/60 HZ
PUISSANCE ABSORBÉE	180W
COURSE TIGE	270MM
CYCLES / HEURE	40
MAX.LONGUEUR VANTAIL	1M80 sans serrure 3M avec serrure
DEGRÉS D'OUVERTURE	90° - 120°
VITESSE TIGE	1,5 CM/S
MAX POUSSÉE	250 daN

