

# SUPER LEPUS & LEPUS BOX 3500 KG HUILE



## OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE À USAGE INTENSIF POUR PORTAIL INDUSTRIEL DE 1600 KG ET 3500 KG

- Fiabilité d'un motoréducteur à bain d'huile
- Embrayage bi disques mécaniques de série pour un ralentissement en douceur
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réouverture sur obstacle par encodeur pour une sécurité maximale
- Carter robuste en tôle galvanisée avec peinture polyester pour un usage en industrie lourde
- Porte d'accès avec ouverture par clé personnalisée

**S11110375** Opérateur SUPER LEPUS 1600 KG HUILE 220V avec platine de commande

**S11115045** Opérateur BOX LEPUS 3500 KG HUILE 380V avec platine de commande



### SF622ZF2

Crémaillère zinguée 22X22 longueur 2 m



### S12350

Équerre de fixation pour crémaillère SF622ZF2 (en prévoir 5 / m)

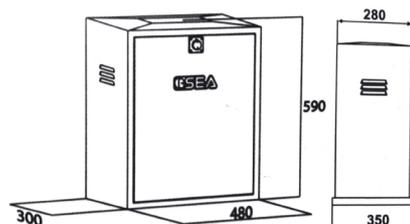


Photo intérieure



Photo intérieure

Infos Techniques



Dimension (mm)

SPECIFICATIONS	LEPUS BOX 1600	BOX 3500 TRIFASE
ALIMENTATION	230 Vac +5% 50/60HZ	380 Vac +5% 50/60HZ
VITESSE OUVERTURE	10m/min	10m/min
FREQUENCE UTILISATION	75% (intensif)	90% (intensif)
COUPLE MAX	50 - 70 Nm	155 Nm
POIDS MAX PORTAIL	1600Kg	3500Kg
EMBAYAGE	MÉCANIQUE À BAIN HUILE	
ANTI-ECRASEMENT	ÉLECTRONIQUE	



**SEA**®