


KVKF (130446) / KVKS (130447)**PLATINE INOX AVEC CLAVIER POUR KIT JVS1F ET PLATINE JVDVF****KVKF****KVKS****MONTAGE**

Enlever la façade inox de la platine JVDVF, positionner les 4 entretoises plastique sur les goujons de votre KVKF/KVKS.
Placer le module JVDVF contre la nouvelle façade inox de la platine (ne pas oublier de remettre l'anneau ABS autour de la protection caméra pour garantir l'étanchéité), et fixer le à l'aide des 4 écrous.



Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous reporter à la notice du kit JVS-1F et du clavier AC10U

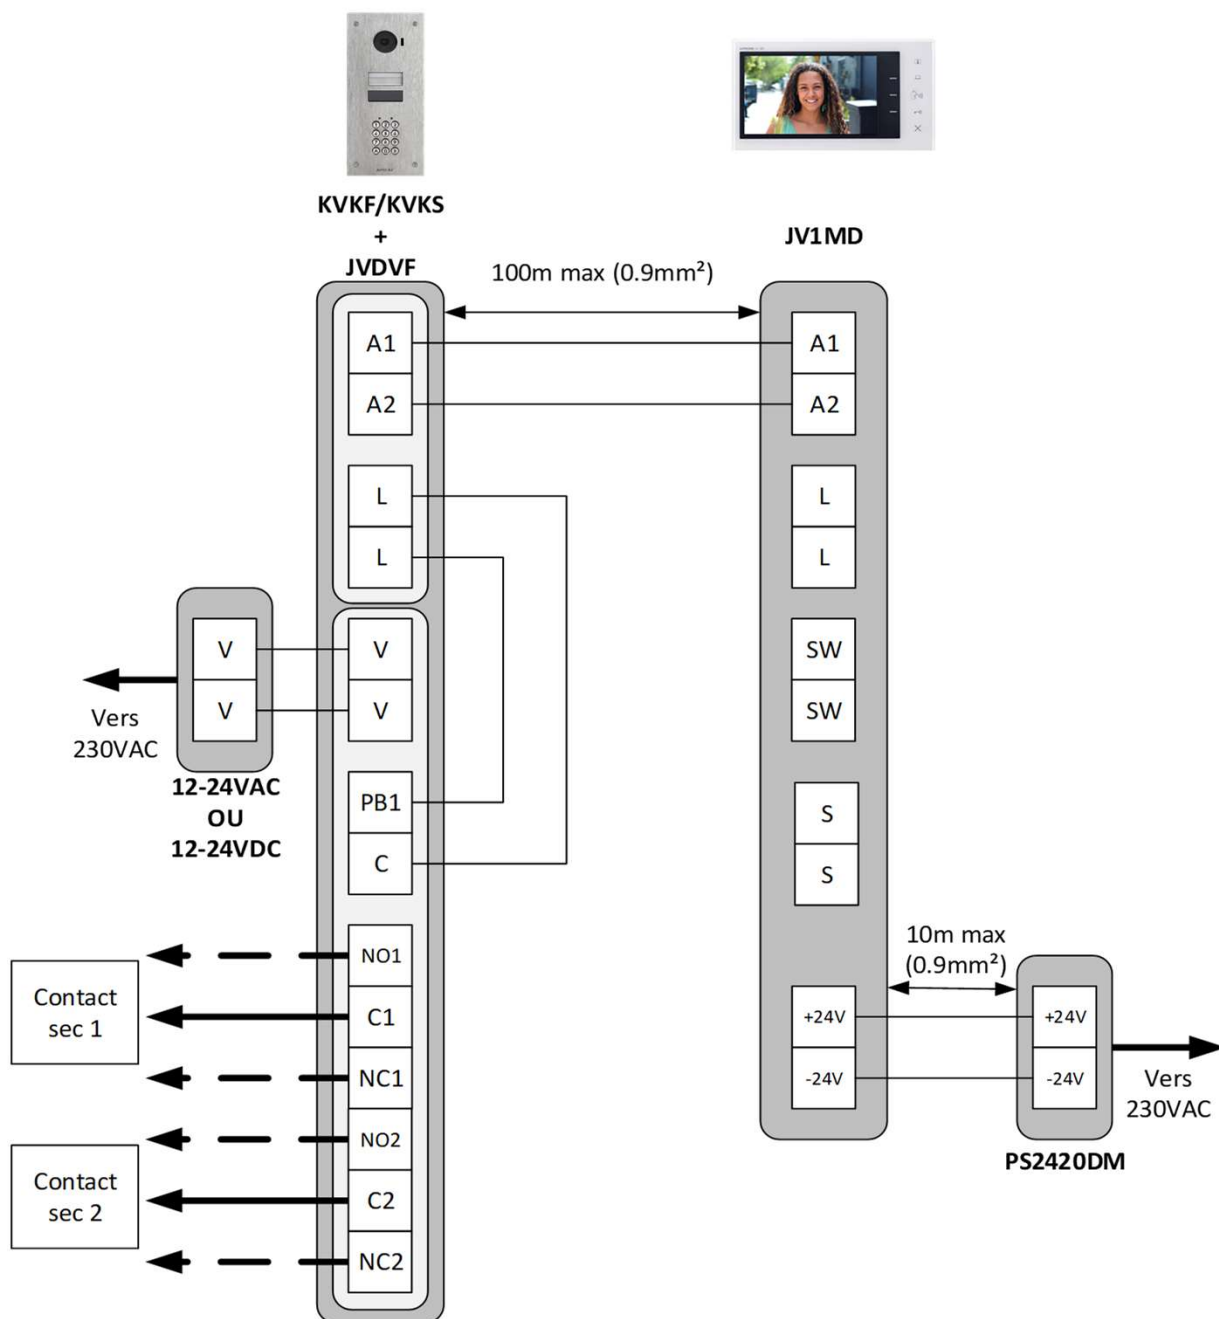

Nota: Attention, ne pas utiliser l'alimentation PS2420DM pour alimenter votre gâche ou votre ventouse.

AIPHONE S.A.S.
LISSES EVRY
Imprimé en France